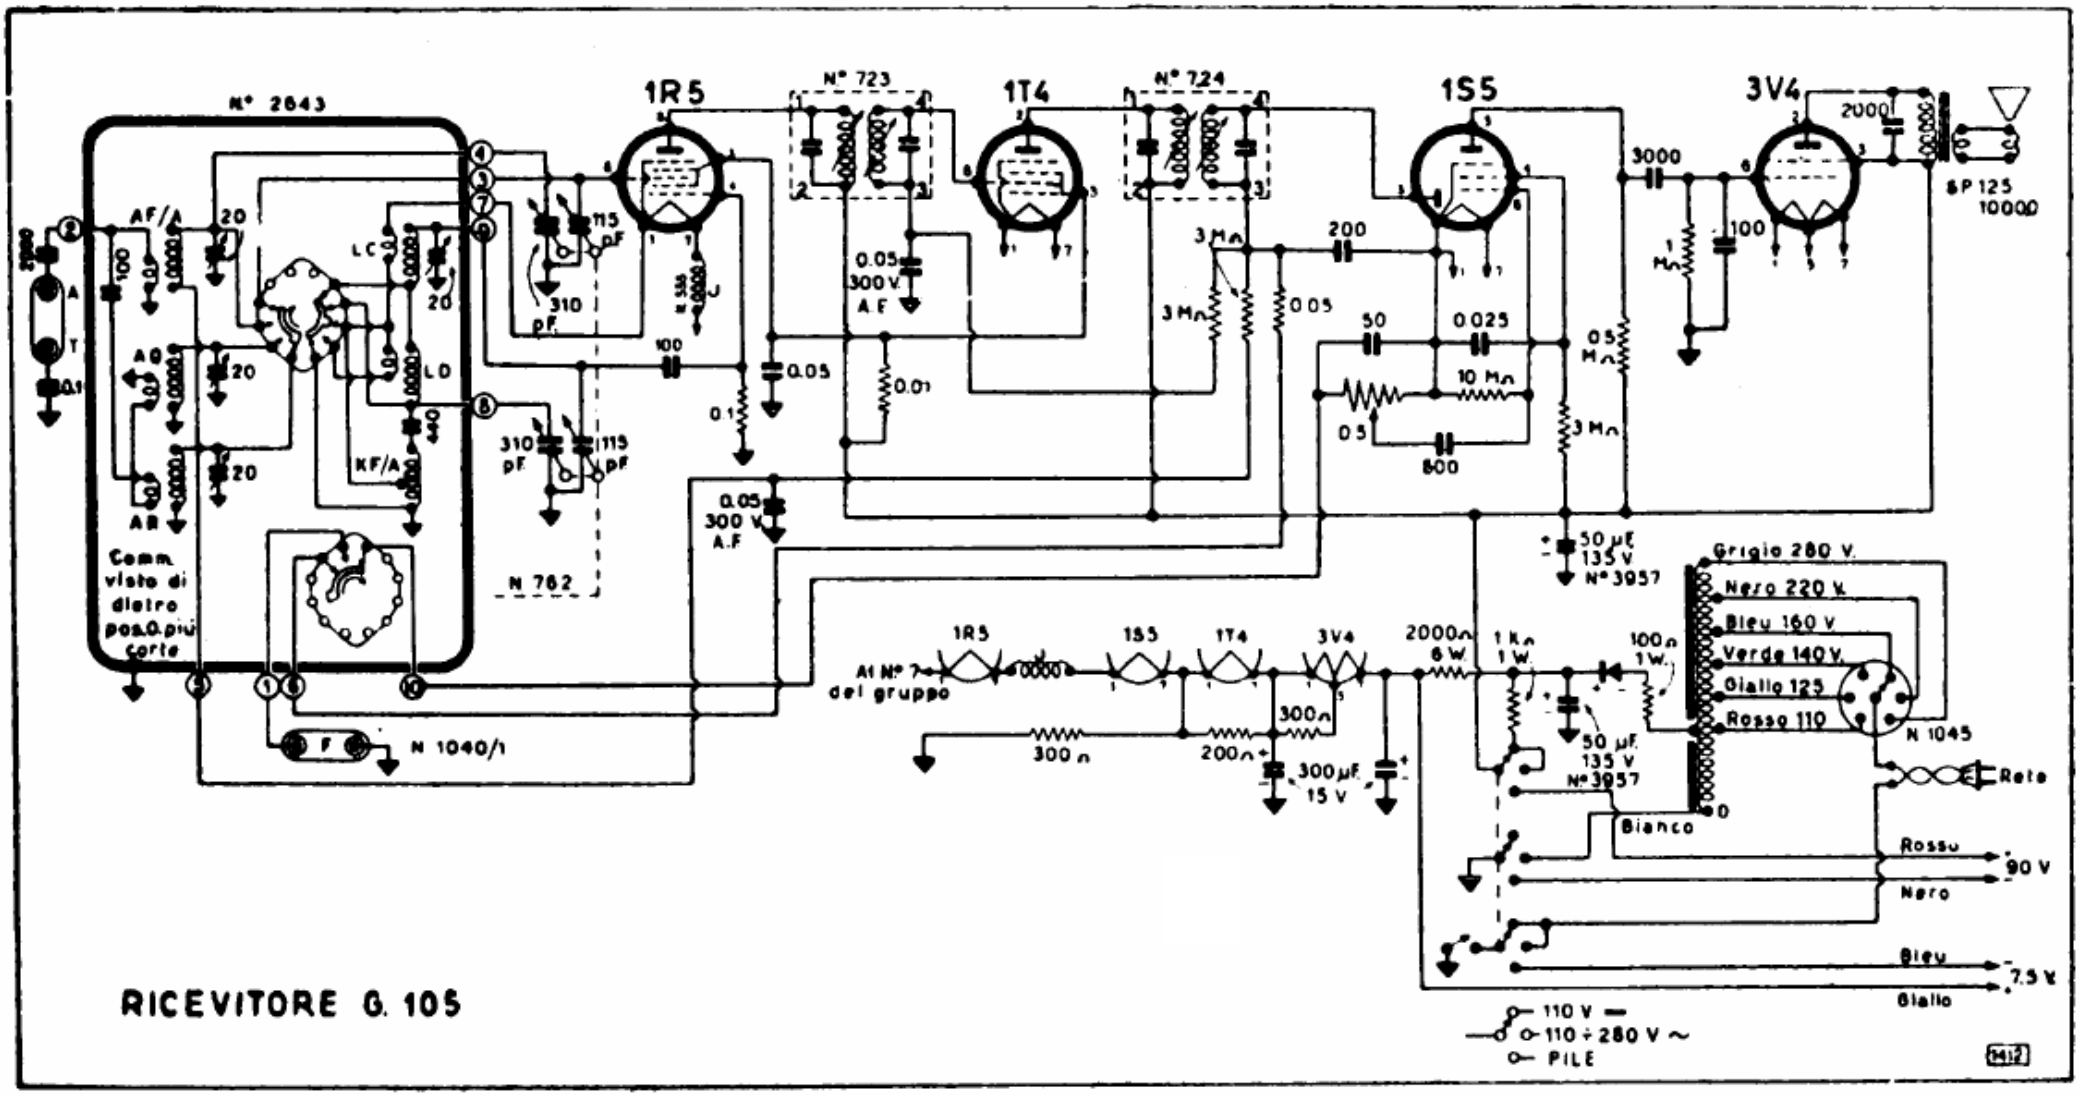
RICEVITORE G. 105
N° 2643
1R5
N° 723
1T4
N° 724
1S5
3V4
SP 125
10000
AF/A
AO
AB
LC
LO
KF/A
Comm. visto di dietro pos. O. più corta
N 762
N 1040/1
0.05
300 V A.F
0.01
0.1
100
200
50
0025
10 Mn
0.5
800
3 Mn
0.05 Mn
1 Mn
3000
2000
50 µF 135 V N° 3957
Grigio 280 V.
Nero 220 V.
Bleu 160 V.
Verde 140 V.
Giallo 125
Rosso 110
N 1045
Rete
Bianco
Rosso
90 V
Nero
Bleu
7.5 V
Giallo
2000 Ω 6 W
1 kΩ 1 W
100 Ω 1 W
300 Ω
200 Ω
300 µF 15 V
110 V —
110 ÷ 280 V ~
PILE